


**Caractéristiques générales / General characteristics**

- poulie avec moyeu QD type L
  - une ou deux gorges
  - fonte grise
  - pour courroies SPA/A
  - profil de gorge suivant la norme ISO 4183 - 1989
- pulley with QD type L bush
  - one or two grooves
  - grey cast iron
  - for SPA/A belts
  - groove profile following the ISO 4183 - 1989 norm

**Poules à une gorge / One groove pulleys :**

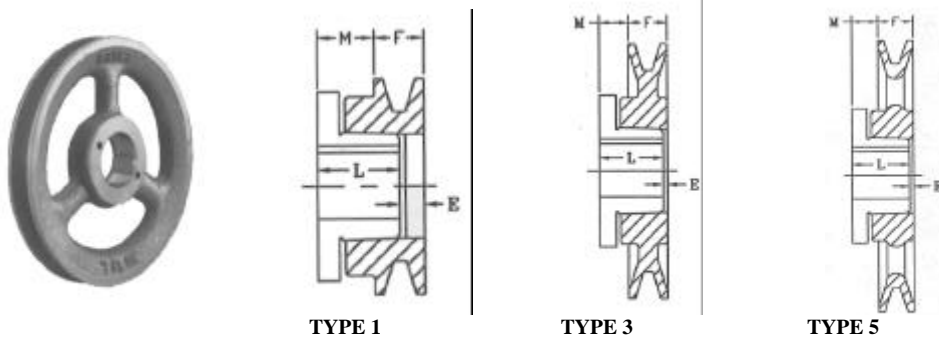

**Caractéristiques dimensionnelles / Dimensional features**

	Ø		Réf	Type*	Dimensions				Poids (kg) Weight
	primitif	Ø ext			E	F	L	M	
Utilisation avec courroies de section A uniquement Use only with A belts	71	78	MAL30	1B	9,5	19,1	31,8	22,2	0,5
	75	82	MAL32	1B	9,5	19,1	31,8	22,2	0,6
	80	87	MAL34	1B	1,6	19,1	31,8	14,3	0,5
	85	92	MAL37	1B	1,6	19,1	31,8	14,3	0,7
	90	97	MAL39	1B	1,6	19,1	31,8	14,3	0,8
Utilisation avec courroies de section SPA ou A	100	107	MAL42	1B	1,6	19,1	31,8	14,3	0,9
	106	113	MAL44	1B	1,6	19,1	31,8	14,3	1,0
	112	119	MAL47	3W	1,6	19,1	31,8	14,3	1,0
	118	125	MAL49	3W	1,6	19,1	31,8	14,3	1,1
	125	132	MAL52	3W	1,6	19,1	31,8	14,3	1,2
	132	139	MAL54	3W	1,6	19,1	31,8	14,3	1,3
	140	147	MAL57	5A	1,6	19,1	31,8	14,3	1,2
Use with SPA or A belts	150	157	MAL62	5A	1,6	19,1	31,8	14,3	1,2
	160	167	MAL67	5A	1,6	19,1	31,8	14,3	1,3
	170	177	MAL72	5A	1,6	19,1	31,8	14,3	1,4
	190	197	MAL77	5A	1,6	19,1	31,8	14,3	1,5
	200	207	MAL82	5A	1,6	19,1	31,8	14,3	1,8
	212	219	MAL87	5A	1,6	19,1	31,8	14,3	1,9
	224	231	MAL92	5A	1,6	19,1	31,8	14,3	2,0
	236	243	MAL97	5A	1,6	19,1	31,8	14,3	2,1
	250	257	MAL102	5A	1,6	19,1	31,8	14,3	2,2
	265	272	MAL107	5A	1,6	19,1	31,8	14,3	2,2
	280	287	MAL112	5A	1,6	19,1	31,8	14,3	2,5
	300	307	MAL122	5A	1,6	19,1	31,8	14,3	2,8
315	322	MAL132	5A	1,6	19,1	31,8	14,3	2,9	
355	362	MAL142	5A	1,6	19,1	31,8	14,3	3,3	
375	382	MAL152	5A	1,6	19,1	31,8	14,3	4,4	
450	457	MAL182	5A	1,6	19,1	31,8	14,3	4,5	

\* Types : A = bras ; B = pleine ; W = à voile

\*Types : A = arms ; B = block ; W = web

**COLMANT CUVELIER S.A.**

rue Greuze - B.P. 529 - 59022 LILLE CEDEX - FRANCE


tél : (33) 03 20 67 79 01 - fax : (33) 03 20 67 79 79



**Caractéristiques générales / General characteristics**

- poulie avec moyeu QD type L
- une ou deux gorges
- fonte grise
- pour courroies SPA/A
- profil de gorge suivant la norme ISO 4183 - 1989
- pulley with QD type L bush
- one or two grooves
- grey cast iron
- for SPA/A belts
- groove profile following the ISO 4183 - 1989 norm

**Poulies à deux gorges / Two grooves pulleys :**

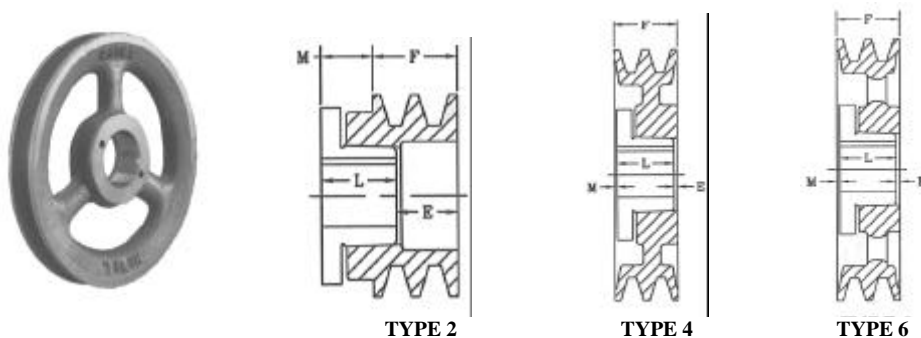

**Caractéristiques dimensionnelles / Dimensional features**

Utilisation avec courroies de section A uniquement Use only with A belts	Ø primitif	Ø ext	Réf	Type*	Dimensions				Poids (kg) Weight
					E	F	L	M	
Utilisation avec courroies de section SPA ou A	71	78	2MAL30	2B	25,4	34,9	31,8	22,2	0,8
	75	82	2MAL32	2B	25,4	34,9	31,8	22,2	1,0
	80	87	2MAL34	2B	14,3	34,9	31,8	11,1	0,8
	85	92	2MAL37	2B	14,3	34,9	31,8	11,1	1,0
	90	97	2MAL39	2B	4,8	34,9	31,8	1,6	1,0
Use with SPA or A belts	100	107	2MAL42	2B	4,8	34,9	31,8	1,6	1,3
	106	113	2MAL44	4W	4,8	34,9	31,8	1,6	1,3
	112	119	2MAL47	4W	4,8	34,9	31,8	1,6	1,6
	118	125	2MAL49	4W	4,8	34,9	31,8	1,6	1,7
	125	132	2MAL52	4W	4,8	34,9	31,8	1,6	1,8
	132	139	2MAL54	4W	4,8	34,9	31,8	1,6	1,9
	140	147	2MAL57	6A	4,8	34,9	31,8	1,6	1,8
	150	157	2MAL62	6A	4,8	34,9	31,8	1,6	2,0
	170	177	2MAL72	6A	4,8	34,9	31,8	1,6	2,6
	200	207	2MAL82	6A	4,8	34,9	31,8	1,6	2,9
	224	231	2MAL92	6A	4,8	34,9	31,8	1,6	3,5
	250	257	2MAL102	6A	4,8	34,9	31,8	1,6	3,8
	280	287	2MAL112	6A	4,8	34,9	31,8	1,6	4,3
	300	307	2MAL122	6A	4,8	34,9	31,8	1,6	4,8
	315	322	2MAL132	6A	4,8	34,9	31,8	1,6	5,3
	355	362	2MAL142	6A	4,8	34,9	31,8	1,6	5,7
	375	382	2MAL152	6A	4,8	34,9	31,8	1,6	6,5
	450	457	2MAL182	6A	4,8	34,9	31,8	1,6	7,9

\* Types : A = bras ; B = pleine ; W = à voile  
\* Types : A = arms ; B = block ; W = web