


ABMESSUNGEN


Typen 1, 2 und 4 : Vollscheiben




RICHTUNG DER SPANNBUCHSEN

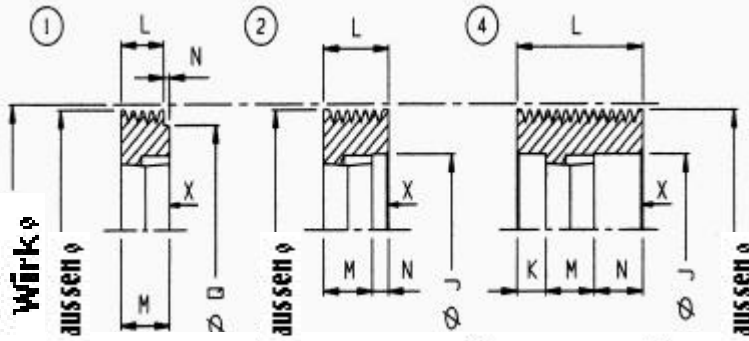

MONTAGE
STANDARD VECOBLOC
ODER VECOBLOC SC

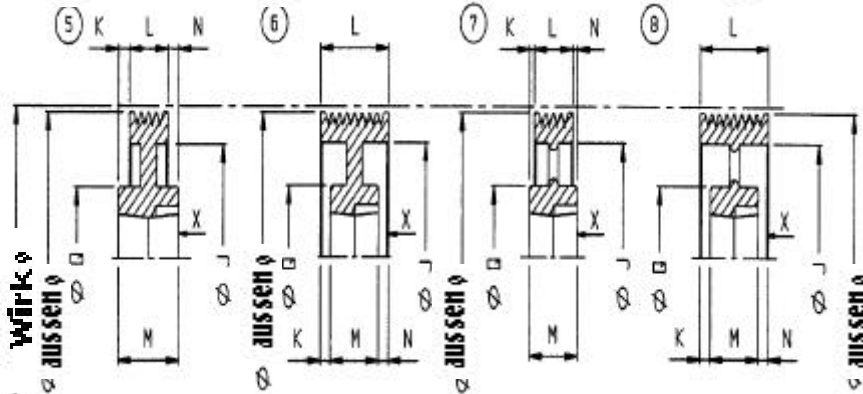

Einzelheit der Type PL

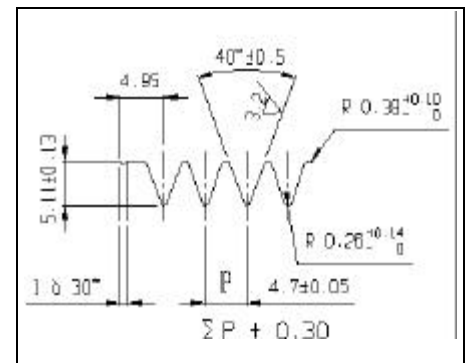

Typen 5 und 6 :

Bodenscheiben

Typen 7 und 8 : Armscheiben

Wirk Ø P (Ø O)	Anzahl der Rille	Spannbuchse VECOBLOC Std o. SC	X*	Typ	L	ØJ	K	M	N	ØQ	Gewicht kg	Wirk Ø P (Ø O)	Anzahl der Rille	Spannbuchse VECOBLOC Std o. SC	X*	Typ	L	ØJ	K	M	N	ØQ	Gewicht kg
75 (70)	6	30,25	38	2	33,4	55	-	25	8,4	-	-	118 (113)	6	50,30	44	2	33,4	94	-	30	3,4	-	-
75 (70)	8	30,25	38	2	42,8	55	-	25	17,8	-	-	118 (113)	8	50,30	44	2	42,8	94	-	30	12,8	-	-
80 (75)	6	30,25	38	2	33,4	56	-	25	8,4	-	-	118 (113)	10	50,30	44	2	52,2	94	-	30	22,2	-	-
80 (75)	8	30,25	38	2	42,8	56	-	25	17,8	-	-	118 (113)	12	50,30	44	2	61,6	94	-	30	31,6	-	-
80 (75)	10	30,25	38	2	52,2	95	-	25	27,2	-	-	118 (113)	16	50,30	44	4	80,4	94	25	30	25,2	-	-
80 (75)	12	30,25	38	4	61,6	56	18	25	18,3	-	-	118 (113)	20	65,45	52	4	99,2	94	27	45	27,1	-	-
85 (80)	6	30,25	38	2	33,4	61	-	25	8,4	-	-	125 (120)	6	50,30	44	2	33,4	101	-	30	3,4	-	-
85 (80)	8	30,25	38	2	42,8	61	-	25	17,8	-	-	125 (120)	8	50,30	44	2	42,8	101	-	30	12,8	-	-
85 (80)	10	30,25	38	2	52,2	61	-	25	27,2	-	-	125 (120)	10	50,30	44	2	52,2	101	-	30	22,2	-	-
85 (80)	12	30,25	38	4	61,6	61	18	25	18,3	-	-	125 (120)	12	50,30	44	2	61,6	101	-	30	31,6	-	-
90 (85)	6	40,25	44	2	33,4	66	-	25	8,4	-	-	125 (120)	16	50,30	44	4	80,4	101	25	30	25,2	-	-
90 (85)	8	40,25	44	2	42,8	66	-	25	17,8	-	-	125 (120)	20	65,45	52	4	99,2	101	27	45	27,1	-	-
90 (85)	10	40,25	44	2	52,2	66	-	25	27,2	-	-	132 (127)	6	50,30	44	2	33,4	108	-	30	3,4	-	-
90 (85)	12	40,25	44	2	61,6	66	-	25	36,6	-	-	132 (127)	8	50,30	44	2	42,8	108	-	30	12,8	-	-
90 (85)	16	40,25	44	4	80,4	66	28	25	27,7	-	-	132 (127)	10	65,45	52	2	52,2	108	-	45	7,2	-	-
95 (90)	6	40,25	44	2	33,4	71	-	25	8,4	-	-	132 (127)	12	65,45	52	2	61,6	108	-	45	16,6	-	-
95 (90)	8	40,25	44	2	42,8	71	-	25	17,8	-	-	132 (127)	16	65,45	52	4	80,4	108	18	45	17,7	-	-
95 (90)	10	40,25	44	2	52,2	71	-	25	27,2	-	-	132 (127)	20	65,45	52	4	99,2	108	27	45	27,1	-	-
95 (90)	12	40,25	44	2	61,6	71	-	25	36,6	-	-	140 (135)	6	65,45	52	1	33,4	-	-	45	11,6	120	-
95 (90)	16	40,25	44	4	80,4	71	28	25	27,7	-	-	140 (135)	8	65,45	52	1	42,8	-	-	45	2,2	120	-
100 (95)	6	40,25	44	2	33,4	76	-	25	8,4	-	-	140 (135)	10	65,45	52	2	52,2	116	-	45	7,2	-	-
100 (95)	8	40,25	44	2	42,8	76	-	25	17,8	-	-	140 (135)	12	65,45	52	2	61,6	116	-	45	16,6	-	-
100 (95)	10	40,25	44	2	52,2	76	-	25	27,2	-	-	140 (135)	16	65,45	52	4	80,4	116	18	45	17,7	-	-
100 (95)	12	40,25	44	2	61,6	76	-	25	36,6	-	-	150 (145)	6	65,45	52	1	33,4	-	-	45	11,6	120	-
100 (95)	16	50,30	44	4	80,4	76	25	30	25,2	-	-	150 (145)	8	65,45	52	1	42,8	-	-	45	2,2	120	-
106 (106)	6	40,25	44	2	33,4	82	-	25	8,4	-	-	150 (145)	10	65,45	52	2	52,2	126	-	45	7,2	-	-
106 (101)	8	50,30	44	2	42,8	82	-	30	12,8	-	-	150 (145)	12	65,45	52	2	61,6	126	-	45	16,6	-	-
106 (101)	10	50,30	44	2	52,2	76	-	30	22,2	-	-	150 (145)	16	65,45	52	4	80,4	126	18	45	17,7	-	-
106 (101)	12	50,30	44	2	61,6	82	-	30	31,6	-	-	150 (145)	20	75,50	62	4	99,2	126	25	50	24,6	-	-
106 (101)	16	50,30	44	4	80,4	82	25	30	25,2	-	-	160 (155)	6	65,45	52	1	33,4	-	-	45	11,6	120	-
112 (107)	6	40,25	44	2	33,4	88	-	25	8,4	-	-	160 (155)	8	65,45	52	1	42,8	-	-	45	2,2	120	-
112 (107)	8	50,30	44	2	42,8	88	-	30	12,8	-	-	160 (155)	10	65,45	52	2	52,2	136	-	45	7,2	-	-
112 (107)	10	50,30	44	2	52,2	88	-	30	22,2	-	-	160 (155)	12	65,45	52	2	61,6	136	-	45	16,6	-	-
112 (107)	12	50,30	44	2	61,6	88	-	30	31,6	-	-	160 (155)	16	65,45	52	4	80,4	136	18	45	17,7	-	-
112 (107)	16	50,30	44	4	80,4	88	25	30	25,2	-	-	160 (155)	20	75,50	62	4	99,2	136	25	50	24,6	-	-

* Maß, der mit einem nötigen Raum entspricht, um die Spannbuchsen VECOBLOC SC zu installieren
Grauguß FGL 250, schwarzer Phosphatbeschichtete oder primärschwarze Male, Statikabgleich 650 tr/min G 6,3

Typen 1, 2 und 4 : Vollscheiben

COLMANT CUVELIER S.A.

rue Greuze - B.P. 529 - 59022 LILLE CEDEX - FRANCE


tél : (33) 03 20 67 79 01 - fax : (33) 03 20 67 79 79



SCHEIBEN FÜR POLY V* - TYPE P.L.

TECHNISCHES DATENBLATT
68002 - 2/2 - 07/99


ABMESSUNGEN

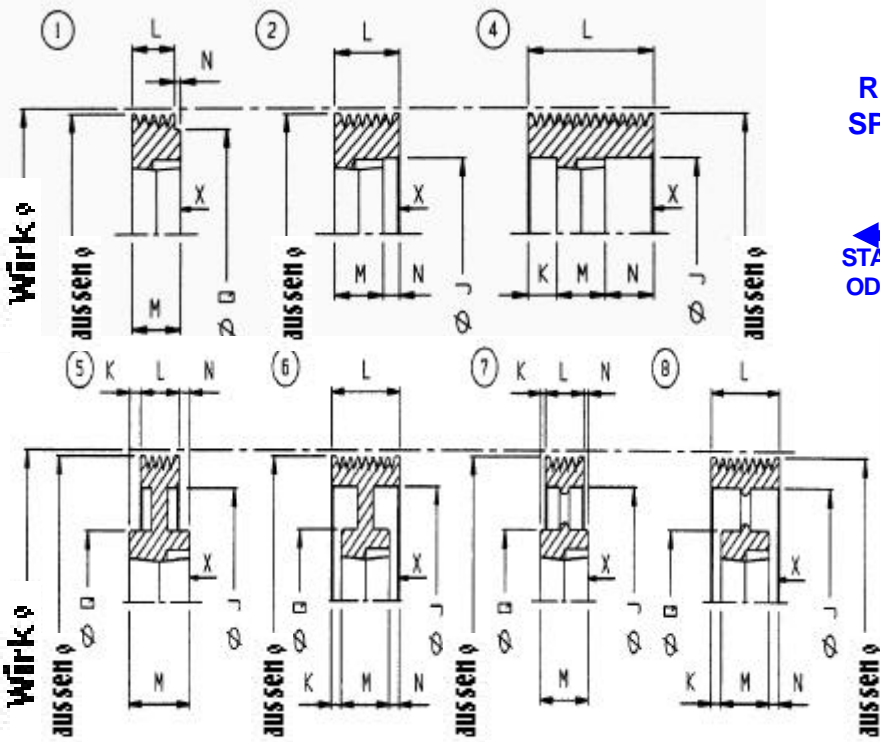

RICHTUNG DER SPANNBUCHSEN

MONTAGE

STANDARD VECOBLOC ODER VECOBLOC SC Einzelheit der Type PL

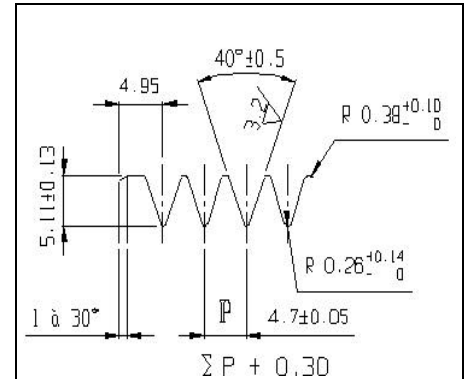

Typen 5 und 6 : Bodenscheiben

Typen 7 und 8 : Armscheiben

Wirk Ø P (Ø O)	Anzahl der Rille	Spannbuchse VECOBLOC Std o. SC	X*	Typ	L	ØJ	K	M	N	ØQ	Gewicht kg	Wirk Ø P (Ø O)	Anzahl der Rille	Spannbuchse VECOBLOC Std o. SC	X*	Typ	L	ØJ	K	M	N	ØQ	Gewicht kg
170 (165)	6	65,45	52	1	33,4	-	-	45	11,6	120	-	250 (245)	6	65,45	52	1	33,4	-	-	45	11,6	120	-
170 (165)	8	65,45	52	1	42,8	-	-	45	2,2	120	-	250 (245)	8	65,45	52	7	42,8	226	1,1	45	1,1	120	-
170 (165)	10	65,45	52	2	52,2	146	-	45	7,2	-	-	250 (245)	10	75,50	62	2	52,2	226	-	50	2,2	-	-
170 (165)	12	65,45	52	2	61,6	146	-	45	16,6	-	-	250 (245)	12	75,50	62	2	61,6	226	-	50	11,6	-	-
170 (165)	16	65,45	52	4	80,4	146	17,7	45	17,7	-	-	250 (145)	16	75,50	62	2	80,4	226	-	50	30,4	-	-
170 (165)	20	75,50	62	4	99,2	146	24,6	50	24,6	-	-	250 (245)	20	90,90	67	2	99,2	226	-	90	9,2	-	-
180 (175)	6	65,45	52	1	33,4	-	-	45	11,6	120	-	280 (275)	6	65,45	52	7	33,4	256	5,8	45	5,8	120	-
180 (175)	8	65,45	52	1	42,8	-	-	45	2,2	120	-	280 (275)	8	65,45	52	7	42,8	256	1,1	45	1,1	120	-
180 (175)	10	65,45	52	2	52,2	156	-	45	7,2	-	-	280 (275)	10	75,50	62	2	52,2	256	-	50	2,2	-	-
180 (175)	12	65,45	52	2	61,6	156	-	45	16,6	-	-	280 (275)	12	75,50	62	2	61,6	256	-	50	11,6	-	-
180 (175)	16	65,45	52	4	80,4	156	17,7	45	17,7	-	-	280 (275)	16	90,90	67	5	80,4	256	4,8	90	4,8	185	-
180 (175)	20	75,50	62	4	99,2	156	24,6	50	24,6	-	-	280 (275)	20	90,90	67	6	99,2	256	4,6	90	4,6	185	-
190 (185)	6	65,45	52	1	33,4	-	-	45	11,6	120	-	315 (310)	6	65,45	52	7	33,4	291	5,8	45	5,8	120	-
190 (185)	8	65,45	52	1	42,8	-	-	45	2,2	120	-	315 (310)	8	65,45	52	7	42,8	291	1,1	45	1,1	120	-
190 (185)	10	65,45	52	2	52,2	166	-	45	7,2	-	-	315 (310)	10	90,90	67	5	52,2	291	18,9	90	18,9	185	-
190 (185)	12	65,45	52	2	61,6	166	-	45	16,6	-	-	315 (310)	12	90,90	67	5	61,6	291	14,2	90	14,2	185	-
190 (185)	16	75,50	62	2	80,4	166	-	50	30,4	-	-	315 (310)	16	90,90	67	5	80,4	291	4,8	90	4,8	185	-
190 (185)	20	75,50	62	4	99,2	166	24,6	50	24,6	-	-	355 (350)	6	65,45	52	7	33,4	331	5,8	45	5,8	120	-
200 (195)	6	65,45	52	1	33,4	-	-	45	11,6	120	-	355 (350)	8	65,45	52	7	42,8	331	1,1	45	1,1	120	-
200 (195)	8	65,45	52	5	42,8	176	1,1	45	1,1	126	-	355 (350)	10	90,90	67	7	52,2	331	18,9	90	18,9	180	-
200 (195)	10	75,50	62	2	52,2	176	-	50	2,2	-	-	355 (350)	12	90,90	67	7	61,6	331	14,2	90	14,2	180	-
200 (195)	12	75,50	62	2	61,6	176	-	50	11,6	-	-	355 (350)	16	90,90	67	7	80,4	331	4,8	90	4,8	178	-
200 (195)	16	75,50	62	2	80,4	176	-	50	30,4	-	-	400 (395)	6	65,45	52	7	33,4	376	5,8	45	5,8	120	-
200 (195)	20	90,90	67	2	99,2	176	-	90	9,2	-	-	400 (395)	8	65,45	52	7	42,8	376	1,1	45	1,1	120	-
212 (207)	6	65,45	52	1	33,4	-	-	45	11,6	120	-	400 (395)	10	90,90	67	7	52,2	376	18,9	90	18,9	180	-
212 (207)	8	65,45	52	1	42,8	-	-	45	2,2	120	-	400 (395)	12	90,90	67	7	61,6	376	14,2	90	14,2	180	-
212 (207)	10	75,50	62	2	52,2	188	-	50	2,2	-	-	400 (395)	16	90,90	67	7	80,4	376	4,8	90	4,8	178	-
212 (207)	12	75,50	62	2	61,6	188	-	50	11,6	-	-	450 (445)	6	75,50	62	7	33,4	426	8,3	50	8,3	180	-
212 (207)	16	75,50	62	2	80,4	188	-	50	30,4	-	-	450 (445)	8	75,50	62	7	42,8	426	3,6	50	3,6	180	-
212 (207)	20	90,90	67	2	99,2	188	-	90	9,2	-	-	450 (445)	10	90,90	67	7	52,2	426	18,9	90	18,9	180	-
224 (219)	6	65,45	52	1	33,4	-	-	45	11,6	120	-	450 (445)	12	90,90	67	7	61,6	426	14,2	90	14,2	180	-
224 (219)	8	65,45	52	5	42,8	200	1,1	45	1,1	120	-	450 (445)	16	90,90	67	7	80,4	426	4,8	90	4,8	180	-
224 (219)	10	75,50	62	2	52,2	200	-	50	2,2	-	-	500 (495)	6	75,50	62	7	33,4	476	8,3	50	8,3	180	-
224 (219)	12	75,50	62	2	61,6	200	-	50	11,6	-	-	500 (495)	8	75,50	62	7	42,8	476	3,6	50	3,6	180	-
224 (219)	16	75,50	62	2	80,4	200	-	50	30,4	-	-	500 (495)	10	90,90	67	7	52,2	476	18,9	90	18,9	180	-
224 (219)	20	90,90	67	2	99,2	200	-	90	9,2	-	-	500 (495)	12	90,90	67	7	61,6	476	14,2	90	14,2	180	-
236 (231)	6	65,45	52	1	33,4	-	-	45	11,6	120	-	500 (495)	16	90,90	67	7	80,4	176	4,8	90	4,8	180	-
236 (231)	8	65,45	52	1	42,8	-	-	45	2,2	120	-	630 (625)	6	75,50	62	7	33,4	606	8,3	50	8,3	180	-
236 (231)	10	75,50	62	2	52,2	212	-	50	2,2	-	-	630 (625)	8	75,50	62	7	42,8	606	3,6	50	3,6	180	-
236 (231)	12	75,50	62	2	61,6	212	-	50	11,6	-	-	630 (625)	10	90,90	67	7	52,2	606	18,9	90	18,9	180	-
236 (231)	16	75,50	62	2	80,4	212	-	50	30,4	-	-	630 (625)	12	90,90	67	7	61,6	606	14,2	90	14,2	180	-
236 (231)	20	90,90	67	2	99,2	212	-	90	9,2	-	-	800 (795)	6	90,90	67	7	33,4	770	28,3	90	28,3	180	-
												800 (795)	8	90,90	67	7	42,8	770	23,6	90	23,6	180	-

* Maß, der mit einem nötigen Raum entspricht, um die Spannbuchsen VECOBLOC SC zu installieren
Grauguß FGL 250, schwarzer Phosphaschutz oder primärschwarze Male, Statikabgleich 650 tr/min G 6,3

COLMANT CUVELIER S.A.

rue Greuze - B.P. 529 - 59022 LILLE CEDEX - FRANCE

tél : (33) 03 20 67 79 01 - fax : (33) 03 20 67 79 79

